




## CABLE DROP FITH FLAT CON PORTANTE DE ACERO GLC-DROP-FLAT-AC

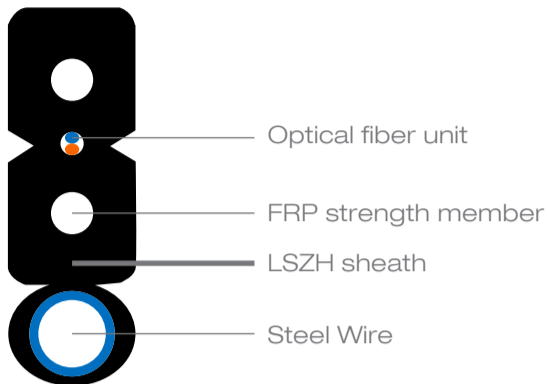

### DESCRIPCIÓN:

- El cable óptico se posiciona en el centro.
- Dos plásticos (FRP), refuerzan y protegen la fibra.
- El alambre de acero como elemento de refuerzo adicional, garantiza un buen rendimiento de resistencia a la tracción.
- La cubierta del cable es LSZH de color negro.

### CHARACTERISTICS:

- Dos fibras paralelas (FRP) de refuerzo.
- Estructura simple, ligera y de alta viabilidad.
- Diseño novedoso que simplifica la instalación y el mantenimiento.
- Low smoke zero halogen and flame retardant sheath (LSZH).

### Color de la fibra

- 01 Blue
- 02 Orange
- 03 Green
- 04 Brown

## CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Part Number	Cantidad de fibras	Diámetro nominal (mm)	Peso nominal (kg)
GLC-DROP-FLAT-AC	Hasta 4 fibras	(2.0±0.2) x (5.0±0.2)	21

## MECHANICAL & ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Item	Characteristics
Short-term Tensile Load	300N
Long-term Tensile Load	150N
Short-term Crush Load	1000N/100mm
Long-term Crush Load	300N/100mm
Minimum Static Bend Radius	15mm
Minimum Dynamic Bend Radius	30mm
Operation Temperature	-40°C~+60°C

## ATENUACIÓN DE LA FIBRA

Attenuation	Wavelength	Attenuation
G.657A1	1310nm	≤0.35dB/km
	1550nm	≤0.22dB/km

Código	Descripción	Acondicionamiento
GLC-DROP-2-FLAT-AC	DROP CABLE FLAT 2 CORES SM FIG.8 C/PORTANTE DE ACERO	2km
GLC-DROP-4-FLAT-AC	DROP CABLE FLAT 4 CORES SM FIG.8 C/PORTANTE DE ACERO	2km