




CAJA FDB EASY CONNECT



DESCRIPCIÓN

La caja de distribución Easy Connect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, en donde se realiza el acceso y fijación del cable. Tiene la función de conexión y terminación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, protección, almacenamiento y administración de la red. Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

DIAGRAMA

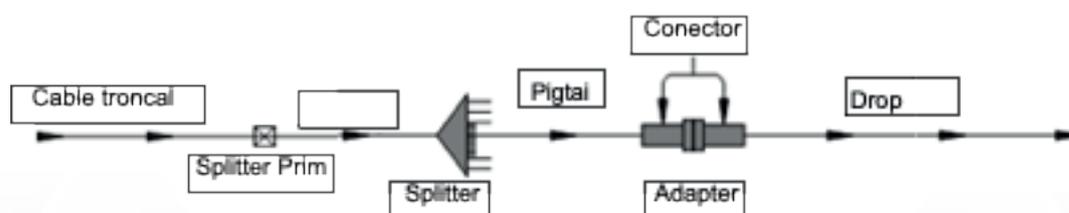



CARACTERÍSTICAS

- Caja fabricada con plásticos de alta calidad.
- Puede instalar dos splitter de 1 * 8 o un splitter de 1 * 16.
- Puede acceder con un cable de fibra con un diámetro de $\Phi 8\text{mm} \sim \Phi 13\text{mm}$.
- Puede realizar el empalme directo, derivación o el empalme directo de cables ópticos.
- Puede instalar 16 adaptadores y conectores máximo;
- Radio de curvatura adaptado para garantizar que siempre sea superior a 30 mm.
- Nivel de protección: IP 55.

PARÁMETROS TÉCNICOS

-1. Rendimiento opto electrónico

Atenuación del conector $\leq 0.3\text{dB}$. Pérdida de retorno : APC $\geq 60\text{dB}$, UPC $\geq 50\text{dB}$, PC $\geq 40\text{dB}$,

Parámetros principales de rendimiento mecánico Vida útil de la clavija del conector > 1000 veces

2. Medio Ambiente

Temperatura de funcionamiento : $-40\text{ }^\circ\text{C} \sim + 60\text{ }^\circ\text{C}$

Temperatura de almacenamiento : $-25\text{ }^\circ\text{C} \sim + 55\text{ }^\circ\text{C}$

Humedad relativa : $\leq 95\%$ (+ 30 $^\circ\text{C}$)

Presión atmosférica : 62 ~ 101kPa

PARÁMETROS DE PRODUCTOS

ITEM	VALORACIÓN
Dimension(mm)	239×195×117
Capacidad max.	16 hilos
Splitter	2 splitter 1*8 mini o 1 splitter 1*16mini
Método de Instalación	Montaje en pared o poste
Protection level	IP55

Código	Descripción
GLC-FDB-004-01	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 2X16 EASY CONNECT SPLIT 1X8
GLC-FDB-004-02	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 2X16 EASY CONNECT SPLIT 1X16